


### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- E' consigliato l'utilizzo su torni dotati di controllo dell'asse Y
- It is recommended to use lathes with the required control of the Y-axis.
- Es ist empfehlenswert Drehbänke, ausgerüstet mit Kontrolle der Y-Achse, zu gebrauchen.

### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINA
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

-LA FUNZIONE DI POLIGONATURA/DENTATURA DEVE ESSERE INSTALLATA SULLA MACCHINA  
 -POLYGON CUTTING/GEAR HOBBIING FUNCTION MUST BE INSTALLED ON THE MACHINE  
 -DIE FUNKTION FÜR POLYGON-BZW. VERZÄHNUNGSFRÄSEN MUSS AUF DER MASCHINE FREIGESCHALTET WERDEN

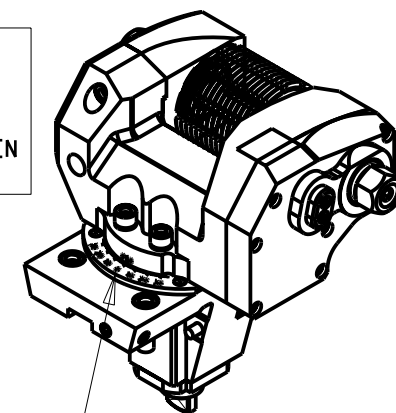

INCLINAZIONE  
REGOLABILE ±30°

### DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- mm / inch
- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
  - N°1 SHAFT + SPACER
  - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00  
 FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00  
 FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
MSL0381100	1:1	6000	90Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHESL08	CHESL10	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")
MSL0382100	2:1	3000	110Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHESL08	CHESL10	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")

GOODWAY


MOD: GS200/230/260/280 - GA200/260/280 - GA2000/2600/2800/3000/3300/3600

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO

Reinforced driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergrößert

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
http://www.mtmarchetti.com



GDW 340-2-60